


DYNAMICS COMPRESSOR DC9



Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el DYNAMICS COMPRESSOR DC9 de BEHRINGER. Este pedal de efectos ha sido especialmente diseñado para darle una dinámica estable y un sustain infinito a tu guitarra al emparejar la señal sin degradar el sonido original. También puedes utilizar el DC9 para aumentar el volumen de tu instrumento durante partes solistas.

Un compresor restringe el rango dinámico de una señal, es decir, reduce la diferencia entre señales con un nivel muy alto y señales con un nivel muy bajo, lo que resulta en un sonido más potente y compacto.


1. CONTROLES

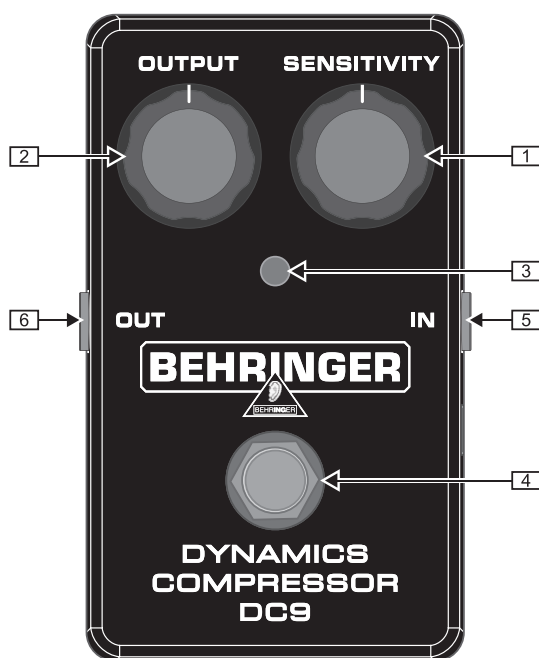

Vista superior

- 1 Con el control *SENSITIVITY* puedes determinar la relación de compresión. Cuanto más alto sea el valor, más intensa la compresión. Es decir, al incrementar la sensibilidad reduces la diferencia de nivel entre las señales más fuertes y más débiles.
- 2 Con *OUTPUT* ajustas el nivel de salida. Usa este control para compensar la reducción de ganancia resultante de la compresión o para aumentar el nivel de salida de tu instrumento.
- 3 Este *LED* se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.
- 4 Al presionar el pedal se activa/desactiva el efecto.
- 5 Entrada jack de 6,3 mm para conectar tu instrumento.
- 6 Salida jack de 6,3 mm para enviar la señal al amplificador.

El conector *DC IN* te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido). Para instalar o reemplazar la batería de 9 V desatornilla los cuatro tornillos y retira la tapa inferior de la unidad.

 **El DC9 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Éste se enciende tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.**

El **NÚMERO DE SERIE** se encuentra en la parte inferior del pedal.

2. GARANTÍA

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: www.behringer.com.

3. ESPECIFICACIONES

Entrada (In)

Conector jack mono de 6,3 mm
Impedancia 1 M Ω

Salida (Out)

Conector jack mono de 6,3 mm
Impedancia 1 k Ω

Suministro de corriente 9 V \approx , 100 mA regulada
BEHRINGER PSU-SB
EE.UU./Canadá 120 V~, 60 Hz
Europa/R.U./Australia 230 V~, 50 Hz
China/Corea 220 V~, 50/60 Hz
Japón 100 V~, 50/60 Hz

Conector de alimentación jack de 2 mm para DC, centro negativo

Batería 9 V tipo 6LR61

Consumo de corriente 9 mA

Dimensiones

(alt. x anch. x prof.) aprox. 56 mm x 113 mm x 69 mm

Peso aprox. 0,24 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, **especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.**

Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujeta a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. BEHRINGER no es responsable de la veracidad y/o exactitud de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de BEHRINGER y no tienen autorización alguna para vincular a BEHRINGER en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. La reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización expresa de BEHRINGER International GmbH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Alemania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903