

Star-Cast Mounting System

Owner's Manual

この度はStarclassicドラム及び、Star-Cast Mounting Systemをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に発揮してご使用頂く為に、本説明書をあらかじめお読みください。


Congratulations as well as our deepest thanks on your purchase of Starclassic Drums with the new Star-Cast Mounting System. This innovative tom-mounting system allows the absolute maximum in shell resonance as well superb stability and ease of adjustment. In order to get the optimum performance from this unique system, please read this manual carefully before you begin set-up.

特徴

Star-Cast Mounting Systemは、ドラム本来の鳴りを無理なくマキシマムに引き出す為に考え出されたオリジナル・タムマウント・システムです。このシステムは2本のアーム部とブラケット部で構成され、スターキャストフープにマウントして使用します。尚、アーム部及びブラケット部の形状は、サイズによって異なりますのでご注意ください。

SPECIFICATIONS

The Star-Cast system consists of two (2) Arm Section (Left and Right), one (1) Bracket Section and one (1) Star-Cast (batter) Hoop made exclusively for this system (please see the illustration). The dimensions of each of these parts will vary according to the size of the tom to which it is mounted.

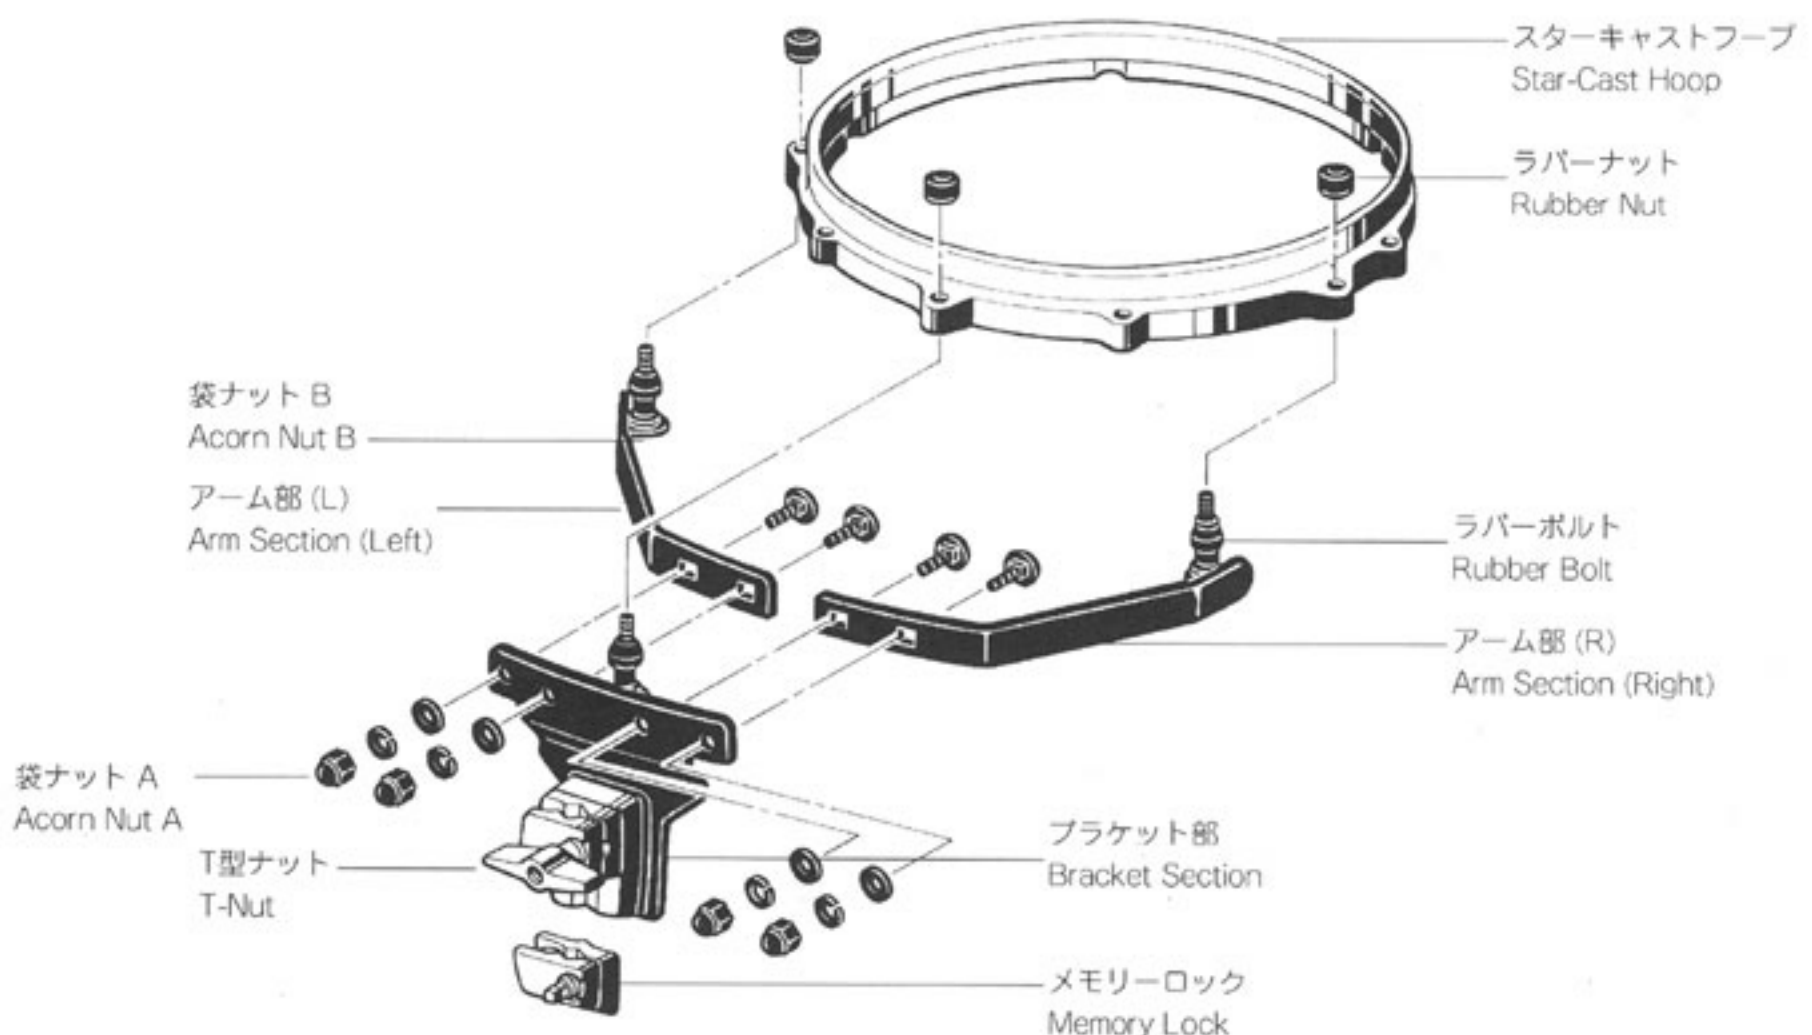

組み立て方法

1. まず図の様にアーム部側から根角ボルトを通し、ブラケット部を袋ナットで4箇所しっかりと固定して下さい。(付属の10 mmのスパナをご使用下さい。)この際、アーム部には、右用(R)、左用(L)及びサイズがそれぞれありますので、よくお確かめの上組み立ててください。
 2. 次にアーム部に固定してあるラバーボルトに、あらかじめ取り付けであるラバーナットを外します。3本のラバーボルトが専用フープの3箇所の穴に通るようにセットし、ラバーナットで固定してください。この時ラバーナットはUPと書いてある側が上になるように取り付けて下さい。
- あとは普通にヘッドを張る要領でドラムにセットすれば完成です。

ASSEMBLY

1. First, please make sure that you have correctly identified the Right and Left Arm Sections. This is stamped on the inside of each Arm Section (for example, 16R indicates the Right Arm Section for and 16" tom). Also make sure that both Arm Sections are the correct pieces for the tom tom size. Attach the Arm Sections to the Bracket Section as shown in the diagram. Use the included 10 mm wrench to tighten Acorn Nut A.
 2. Unscrew the three Rubber Nuts from each of the Rubber Bolts. Attach the Die Cast Hoop and the Arm Sections together by retightening the Rubber Bolts and Nuts as shown in the illustration. The Rubber Nut should face upwards as is indicated on the Rubber Nut itself.
- Now that the Star-Cast system is complete, the hoop can be placed on the drum with the drum head in the same manner as a standard drum hoop.

メンテナンス

アーム部とブラケット部を固定している袋ナットA (10mm)及び、ラバーボルトをアーム部に固定している袋ナットB (8mm)は、プレイ中や移動時の振動で若干緩むことがあります。付属のスパナで時々増し締めして下さい。

いつまでもスムーズなセットアップ、ティアダウンが可能なように、ブラケット部のボルトとナットには時々オイル(チューンアップ・オイル; TOL2)をさす事をお勧めします。このとき、ラバーの部分に油が付かないように注意して下さい。

MAINTENANCE

1. Check all the Acorn Nuts A and B from time to time to make sure they have not become loose. Tighten as needed with the included wrenches.(10 mm for Nut A. 8 mm for Nut B)
2. To maintain ease of setup and teardown, periodically oil the T-Nut on the Bracket Section with Tama Tune Up Oil (TOL 2).



HOSHINO GAKKI CO., LTD.



星野楽器製造株式会社

愛知県瀬戸市曉町3-31 〒489-0071

TEL (0561) 48-4101 FAX (0561) 48-3390